





Der **LINHAI LH50DU** ist ein modernes Elektrofahrzeug, das sich perfekt für den urbanen und leichten Geländeeinsatz eignet. Sein leistungsstarker Elektromotor bietet eine umweltfreundliche und geräuscharme Fortbewegung, während die hohe Reichweite für ausgedehnte Fahrten sorgt.

Dank der kompakten Bauweise und des wendigen Designs lässt sich der LH50DU mühelos manövrieren - ideal für den Stadtverkehr, Werksgelände oder Freizeitfahrten.

Mit geringem Wartungsaufwand, niedrigen Betriebskosten und null Emissionen ist der **LH50DU** die perfekte Wahl für alle, die nachhaltige Mobilität und praktischen Fahrspaß in einem Fahrzeug vereinen möchten.





Modell HPQ5-48-18N 60 V Betriebsspannung 5 kW / 3000 U/min Nennleistung 10 kW / 4200 U/min Maximalleistung 18 Nm Nenn-Drehmoment Max. Drehmoment 80 Nm Max. Drehzahl 4200 U/min

LEISTUNG & VERBRAUCH

Max. Reichweite	≥ 75 km
Entergieverbrauch	≥ 0,09 kWh/km
Antrieb	2 WD

BATTERIE

MOTOR

Modell	Blei-Säure-Batterie
Gesamtspannung	60 V
Gesamtkapazität	150 Ah
Batteriepakete	5
Einzelzellengröße	482 × 170 × 236 mm
Ladespannung	85-280 V
Ausgangsleistung	1,6 kW
Ladezeit	9 Stunden

FARBOPTIONEN









ABMESSUNGEN & GEWICHT

Größe (LxBxH)	2700 × 1420 × 1870 mm
Radstand	1805 mm
Bodenfreiheit	230 mm
Eigengewicht	676 kg

BEREIFUNG & FAHRWERK

Reifen vorne	AT24×8-12
Reifen hinten	AT24×8-12
Bremsen vorne	Scheibenbremse
Bremsen hinten	Scheibenbremse
Federung vorne	McPherson Einzelradaufhängung
Federung hinten	Doppel-A-Arm Einzelradaufhängung

OPTIONALES ZUBEHÖR

Elektrische Winde 1360 kg	
EPS	
Frontscheibe aus Polycarbonat	
Anhängerkupplung	
Tarnfarbe/Camouflage	

FAHRZEUGZULASSUNG

Homologatiion Euro 5



das perfekt für anspruchsvolle Einsätze ist. Die große Ladefläche, der

Egal ob auf dem Hof oder im Gelände - Zuverlässigkeit ist garantiert.

Arbeit und Freizeit.

Allradantrieb und die robuste Bauweise machen ihn zum idealen Partner für





MOTOR

Modell	LH191MR-C
Motortyp	Einzylinder, 4-Takt, Flüssigkühlung
Hubraum	499,5 cm ³
Bohrung x Hub	91 mm x 76,8 mm
Nennleistung	28,5 kW / 6700~6900 U/min
Leistung	38,2 PS
Höchstgeschwindigkeit	60 km/h
Max. Drehmoment	46,5 Nm / 5750 U/min
Kraftstoffsystem	EFI
Getriebe	L-H-N-R-P
Startsystem	Elektrostarter
Antriebssystem	2WD/4WD

BEREIFUNG & FAHRWERK

Reifen vorne	AT 25x8-12
Reifen hinten	AT 25x10-12
Bremsen vorne	Hydraulisch Scheibe
Bremsen hinten	Hydraulisch Scheibe
Federung vorne	Doppel-A-Arm Einzelradaufhängung
Federung hinten	Doppel-A-Arm Einzelradaufhängung

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Größe (LxBxH)	2790 x 1470 x 1920 mm
Radstand	1855 mm
Bodenfreiheit	285 mm
Eigengewicht	540 kg
Zuladung	300 kg
Tankvolumen	26 L

OPTIONALES ZUBEHÖR

3000 LBS elektrische Seilwinde	
EPS	
Frontscheibe aus Polycarbonat	
Anhängerkupplung	
Tarnfarbe/Camouflage	

FAHRZEUGZULASSUNG

Zulassungsart TID (60 km/n)	Zulassungsart	T1b (60 km/h)	
-----------------------------	---------------	---------------	--















Der **LINHAI 1100 Diesel** setzt neue Maßstäbe in Leistung und Funktionalität. Ausgestattet mit einem zuverlässigen Kubota-Dieselmotor, bietet er hohe Effizienz, enorme Zugkraft und niedrige Betriebskosten.

Die robuste **Ladefläche (Breite 1470 mm x Länge 1020 mm)** ist breit genug für den **Transport einer Europalette**, wodurch er sich ideal für den professionellen Einsatz in Landwirtschaft, Industrie und Forstwirtschaft eignet.

Mit kraftvollem 4WD-Antrieb, hoher Zuladung und langlebiger Technik ist der **LINHAI 1100 Diesel** der perfekte Partner für anspruchsvolle Aufgaben.





MOTOR

Modell	Kubota
Motortyp	Diesel 4-Takt, Reihenmotor, wassergekühlt
Hubraum	1123 cm ³
Bohrung x Hub	78 mm x 78,4 mm
Nennleistung	18,5 kW / 3000 U/min
Leistung	25,2 PS
Höchstgeschwindigkeit	50 km/h
Max. Drehmoment	71,5 Nm / 220 U/min
Kraftstoffsystem	Kompression
Getriebe	H-L-N-R
Startsystem	Elektrostarter
Antriebssystem	2WD/4WD

BEREIFUNG & FAHRWERK

Reifen vorne	AT26X9-14
Reifen hinten	AT26X11-14
Bremsen vorne	Hydraulisch Scheibe
Bremsen hinten	Hydraulisch Scheibe
Federung vorne	Zwilling-A-Arm Einzelradaufhängung
Federung hinten	Zwilling-A-Arm Einzelradaufhängung

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Größe (LxBxH)	3110 x 1543 x 1990 mm
Radstand	1930 mm
Bodenfreiheit	280 mm
Eigengewicht	882 kg
Tankvolumen	32 L

OPTIONALES ZUBEHÖR

Elektrische Winde 1360 kg	
EPS	
Frontscheibe aus Polycarbonat	
Anhängerkupplung	
Tarnfarbe/Camouflage	

FAHRZEUGZULASSUNG

Zulassungsart CE/T3a/T3b












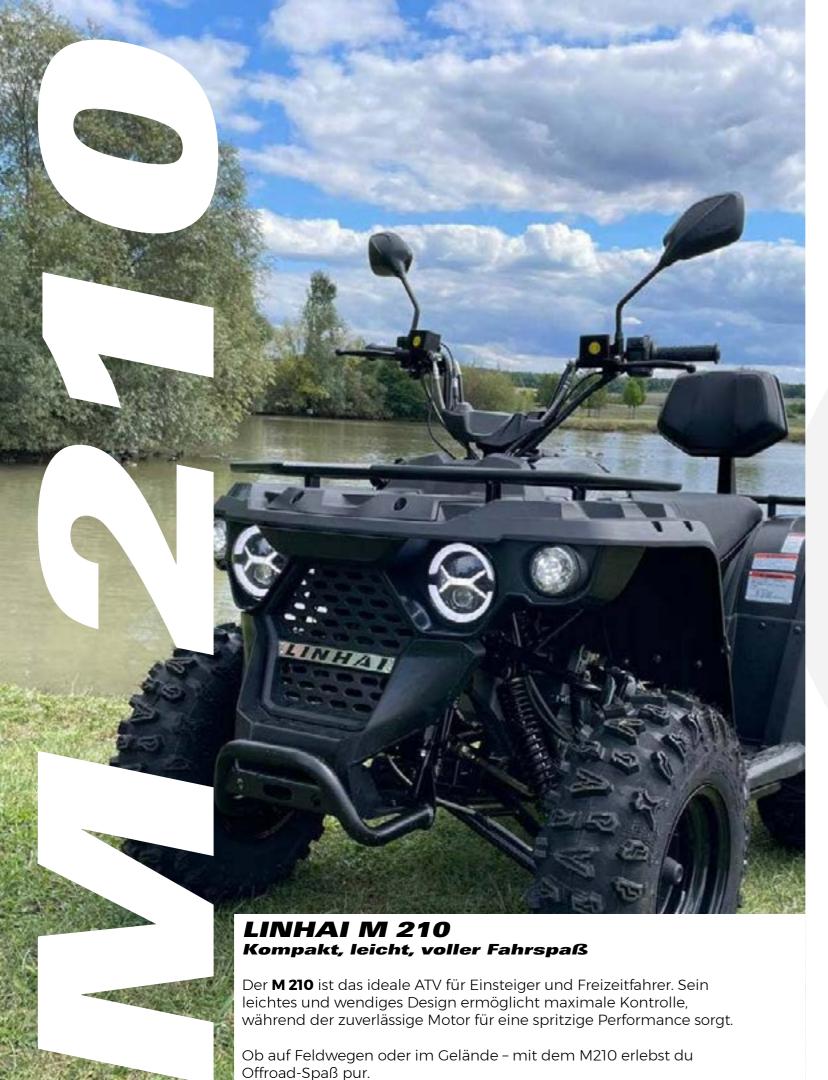





Modell	LH1P63FMK-2
Motortyp	Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt
Hubraum	177,3 cm ³
Bohrung x Hub	62,5 mm x 57,8 mm
Nennleistung	8,4 kW / 7500 U/min
Leistung	11,26 PS
Höchstgeschwindigkeit	60 km/h
Max. Drehmoment	12,5 Nm / 5500 U/min
Kraftstoffsystem	EFI (Einspritzung)
Getriebe	L-H-N-R-P
Startsystem	Elektrostarter
Antriebssystem	Kette

BEREIFUNG & FAHRWERK

Reifen vorne	AT21×7-10
Reifen hinten	AT22×10-10
Bremsen vorne	Hydraulisch Scheibe
Bremsen hinten	Hydraulisch Scheibe
Federung vorne	Doppel-A-Arm Einzelradaufhängung
Federung hinten	Schwinge

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Größe (LxBxH)	1905 x 1048 x 1150 mm
Radstand	1180 mm
Bodenfreiheit	140 mm
Eigengewicht	188,5 kg
Zuladung	105 kg
Tankvolumen	8,35 L

OPTIONALES ZUBEHÖR

Beheizte Griffe	
Anhängerkupplung	
Rückenlehne	
ATV-Abdeckung	
Tarnfarbe/Camouflage	

FAHRZEUGZULASSUNG

7ulassungsart	CF/T3a/T3h	















Modell		LH1P63FMK-2
Motortyp		Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt
Hubraum		177,3 cm ³
Bohrung x Hub		62,5 mm x 57,8 mm
Nennleistung		8,4 kW / 7500 U/min
Leistung		11,26 PS
Höchstgeschwin	digkeit	60 km/h
Max. Drehmome	nt	12,5 Nm / 5500 U/min
Kraftstoffsystem		EFI (Einspritzung)
Getriebe		L-H-N-R-P
Startsystem		Elektrostarter
Antriebssystem		Kette

BEREIFUNG & FAHRWERK

Reifen vorne	AT21×7-10
Reifen hinten	AT22×10-10
Bremsen vorne	Hydraulisch Scheibe
Bremsen hinten	Hydraulisch Scheibe
Federung vorne	Doppel-A-Arm Einzelradaufhängung
Federung hinten	Schwinge

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Größe (LxBxH)	1905 x 1048 x 1150 mm
Radstand	1180 mm
Bodenfreiheit	140 mm
Eigengewicht	190 kg
Zuladung	105 kg
Tankvolumen	8,35 L

OPTIONALES ZUBEHÖR

Beheizte Griffe	
Anhängerkupplung	
Rückenlehne	
ATV-Abdeckung	
Tarnfarbe/Camouflage	


FAHRZEUGZULASSUNG

7ulaccungcart	CE/T32/T3h













1-10101	
Modell	LH173MN
Motortyp	Einzylinder, 4-Takt, wassergekühlt
Hubraum	275 cm ³
Bohrung x Hub	72,5 mm x 66,8 mm
Nennleistung	16 kW / 6500~7000 U/min
Leistung	21,4 PS
Höchstgeschwindigkeit	60 km/h
Max. Drehmoment	23 Nm / 5500 U/min
Kraftstoffsystem	Vergaser / EFI (Einspritzung)
Getriebe	H-L-N-R
Startsystem	Elektrostarter
Antriebssystem	2WD/4WD

BEREIFUNG & FAHRWERK

Reifen vorne	AT24×8-12
Reifen hinten	AT24×11-10
Bremsen vorne	Hydraulisch Scheibe
Bremsen hinten	Hydraulisch Scheibe
Federung vorne	McPherson Einzelradaufhängung
Federung hinten	Schwinge

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Größe (LxBxH)	2120 x 1140 x 1270 mm	
Radstand	1215 mm	
Bodenfreiheit	183 mm	
Eigengewicht	295 kg	
Tankvolumen	14 L	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Elektrische Winde 1360 kg INKLUSIVE	
Beheizte Griffe	
Anhängerkupplung	
Rückenlehne	
ATV-Abdeckung	
Tarnfarbe/Camouflage	

FAHRZEUGZULASSUNG


Zulassungsart CE/13a/13b	Zulassungsart	CE/T3a/T3b	
--------------------------	---------------	------------	--

FARBOPTIONEN





Camouflage

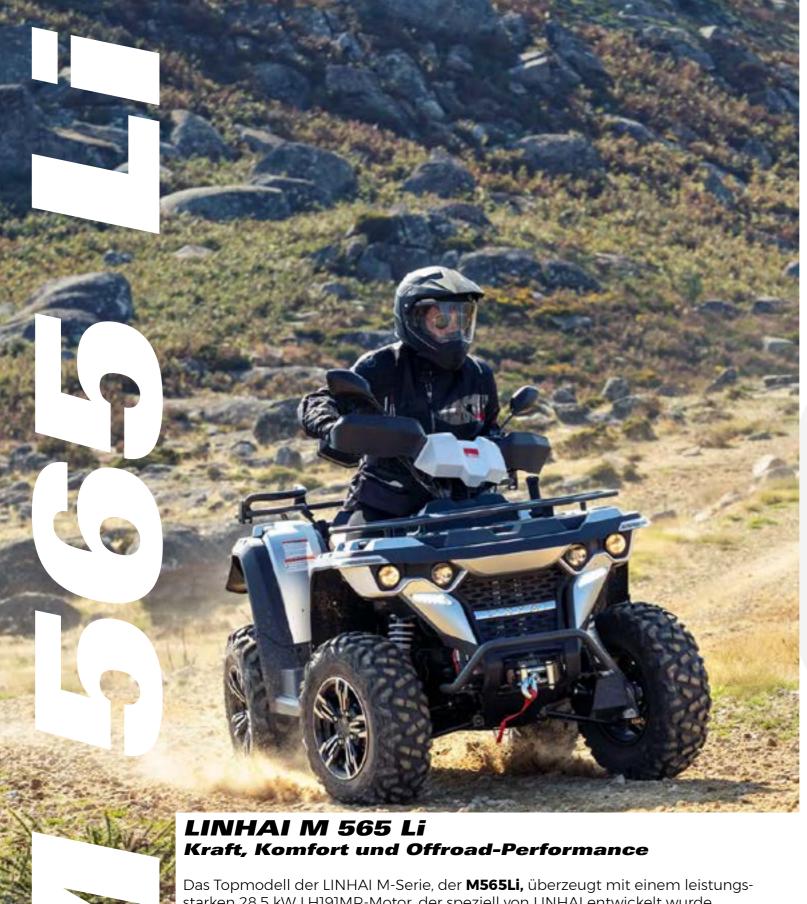

starken 28,5 kW LH191MR-Motor, der speziell von LINHAI entwickelt wurde.

Dieses ATV bietet nicht nur beeindruckende Leistung, sondern auch höchsten Fahrkomfort: Ergonomische Sitze, Rückenlehnen und Armlehnen sorgen für eine sichere und angenehme Fahrt - egal ob auf anspruchsvollem Gelände oder langen

Für echte Offroad-Enthusiasten gemacht – der **LINHAI M565Li** verbindet kraftvolle Performance mit durchdachter Technik und macht jedes Abenteuer zu einem unvergesslichen Erlebnis.





MOTOR

Modell	LH191MR
Motortyp	Einzylinder, 4-Takt, wassergekühlt
Hubraum	499,5 cm ³
Bohrung x Hub	91 mm x 76,8 mm
Nennleistung	28,5 kW / 6800 U/min
Leistung	38,8 PS
Höchstgeschwindigkeit	60 km/h
Max. Drehmoment	46,5 Nm / 5750 U/min
Kraftstoffsystem	Vergaser / EFI (Einspritzung)
Getriebe	P-H-L-N-R
Startsystem	Elektrostarter
Antriebssystem	2WD/4WD

BEREIFUNG & FAHRWERK

Reifen vorne	AT25×8-12
Reifen hinten	AT25×10-12
Bremsen vorne	Hydraulisch Scheibe
Bremsen hinten	Hydraulisch Scheibe
Federung vorne	McPherson Einzelradaufhängung
Federung hinten	Zwilling-A-Arm Einzelradaufhängung

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Größe (LxBxH)	2330 x 1180 x 1265 mm
Radstand	1455 mm
Bodenfreiheit	270 mm
Eigengewicht	384 kg
Tankvolumen	14,5 L

OPTIONALES ZUBEHÖR

Elektrische Winde 1360 kg	
EPS	
Beheizte Griffe	
Anhängerkupplung	
Rückenlehne	
ATV-Abdeckung	
Tarnfarbe/Camouflage	

FAHRZEUGZULASSUNG

Zulassungsart	CE/T3a/T3b/Euro 5
Zulassuligsalt	CL/130/130/L010 3

















Modell	LH173MN
Motortyp	Einzylinder, 4-Takt, wassergekühlt
Hubraum	275 cm ³
Bohrung x Hub	72,5 mm x 66,5 mm
Nennleistung	16/6500-7000 U/min
Leistung	21,5 PS
Höchstgeschwindigkeit	60 km/h
Max. Drehmoment	23 Nm / 5500 U/min
Kraftstoffsystem	Vergaser / EFI (Einspritzung)
Getriebe	H-L-N-R
Startsystem	Elektrostarter
Antriebssystem	2WD/4WD

BEREIFUNG & FAHRWERK

Reifen vorne	AT24x8-12
Reifen hinten	AT24x11-10
Bremsen vorne	Hydraulisch Scheibe
Bremsen hinten	Hydraulisch Scheibe
Federung vorne	McPherson Einzelradaufhängung
Federung hinten	McPherson Einzelradaufhängung

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Größe (LxBxH)	2120 x 1140 x 1270 mm
Radstand	1215 mm
Bodenfreiheit	183 mm
Eigengewicht	188,5 kg
Tankvolumen	14 L

OPTIONALES ZUBEHÖR

Elektrische Winde 1360 kg	
Beheizte Griffe	
Anhängerkupplung	
Rückenlehne	
ATV-Abdeckung	
Tarnfarbe/Camouflage	

FAHRZEUGZULASSUNG

7ulassungsart	CF/T3a/T3h	













Der **starke 400-ccm-Motor** bietet ein ideales Verhältnis aus Leistung und Effizienz.

Dank **Allradantrieb und robuster Federung** meistert dieses ATV selbst schwieriges

Terrain souverän. Perfekt für Fahrer, die **Flexibilität und Power** in einem

Fahrzeug vereinen möchten.





MOTOR

Modell	LH180MN
Motortyp	Einzylinder, 4-Takt, wassergekühlt
Hubraum	352 cm ³
Bohrung x Hub	80 mm x 70 mm
Nennleistung	19/6500-7000 U/min
Leistung	25,8 PS
Höchstgeschwindigkeit	60 km/h
Max. Drehmoment	27 Nm / 5500 U/min
Kraftstoffsystem	EFI (Einspritzung)
Getriebe	H-L-N-R
Startsystem	Elektrostarter
Antriebssystem	2WD/4WD

BEREIFUNG & FAHRWERK

Reifen vorne	AT24x8-12
Reifen hinten	AT24x10-10
Bremsen vorne	Hydraulisch Scheibe
Bremsen hinten	Hydraulisch Scheibe
Federung vorne	McPherson Einzelradaufhängung
Federung hinten	Zwilling-A-Arm Einzelradaufhängung

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Größe (LxBxH)	2120 x 1140 x 1270 mm
Radstand	1280 mm
Bodenfreiheit	253 mm
Eigengewicht	315 kg
Tankvolumen	14 L

OPTIONALES ZUBEHÖR

Elektrische Winde 1360 kg	
Beheizte Griffe	
Anhängerkupplung	
Rückenlehne	
ATV-Abdeckung	
Tarnfarbe/Camouflage	

FAHRZEUGZULASSUNG

Zulassungsart CE/T3a/T3	3b
-------------------------	----













LINHAI ATV 500 PROMAX Kraftvoll und komfortabel

Der **ATV 500 PROMAX** bietet dir eine starke Leistung mit 34 PS und ein komfortables Fahrerlebnis..

Seine **verstärkte Federung und griffigen Offroad-Reifen** machen ihn zum idealen Begleiter für unwegsames Gelände. Mit **ergonomischen Sitzen und cleverem Stauraum** ist er sowohl für Abenteuer als auch für harte Arbeit bestens gerüstet.





MOTOR

Modell	LH188MR-A
Motortyp	Einzylinder, 4-Takt, wassergekühlt
Hubraum	493 cm ³
Bohrung x Hub	87,5 mm x 82 mm
Nennleistung	24/6500 U/min
Leistung	32,6 PS
Höchstgeschwindigkeit	60 km/h
Max. Drehmoment	38,8 Nm / 5500 U/min
Kraftstoffsystem	EFI (Einspritzung)
Getriebe	H-L-N-R
Startsystem	Elektrostarter
Antriebssystem	2WD/4WD

BEREIFUNG & FAHRWERK

Reifen vorne	AT25×8-12
Reifen hinten	AT25×10-12
Bremsen vorne	Hydraulisch Scheibe
Bremsen hinten	Hydraulisch Scheibe
Federung vorne	McPherson Einzelradaufhängung
Federung hinten	Zwilling-A-Arm Einzelradaufhängung

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Größe (LxBxH)	2120 x 1185 x 1270 mm
Radstand	1280 mm
Bodenfreiheit	253 mm
Eigengewicht	355 kg
Tankvolumen	12,5 L

OPTIONALES ZUBEHÖR

Elektrische Winde 1360 kg	
EPS	
Beheizte Griffe	
Anhängerkupplung	
Rückenlehne	
ATV-Abdeckung	
Tarnfarbe/Camouflage	

FAHRZEUGZULASSUNG

Zulassungsart CE/13a/13b	
--------------------------	--














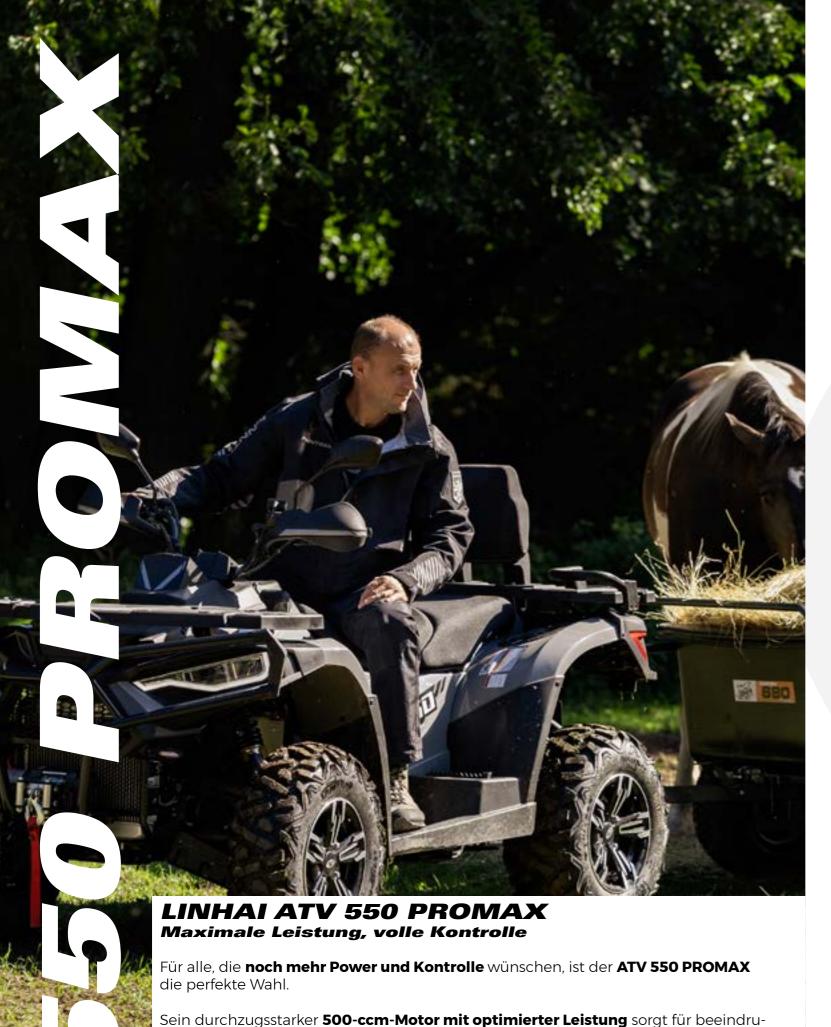

ckende Performance, während die **elektronische Servolenkung (EPS)** präzises Handling garantiert. Ein ATV, das in Leistung, Komfort und Geländegängigkeit

neue Maßstäbe setzt.

) 550 PROMAX



MOTOR

LH191MR Modell Einzylinder, 4-Takt, Motortyp wassergekühlt Hubraum 499,5 cm³ Bohrung x Hub 91 mm x 76,8 mm Nennleistung 28,5/6800 U/min 38,8 PS Leistung Höchstgeschwindigkeit 60 km/h 46,5 Nm / 5750 U/min Max. Drehmoment Kraftstoffsystem EFI (Einspritzung) P-H-L-N-R Getriebe Elektrostarter Startsystem 2WD/4WD Antriebssystem

BEREIFUNG & FAHRWERK

Reifen vorne	AT25×8-12
Reifen hinten	AT25×10-12
Bremsen vorne	Hydraulisch Scheibe
Bremsen hinten	Hydraulisch Scheibe
Federung vorne	McPherson Einzelradaufhängung
Federung hinten	Zwilling-A-Arm Einzelradaufhängung

Größe (Lx	BxH)	2120 x 1185 x 1270 mm
Radstand		1280 mm
Bodenfrei	heit	253 mm
Eigengew	vicht	371 kg
Tankvolur	men	12,5 L

OPTIONALES ZUBEHÖR

Elektrische Winde 1360 kg	
EPS	
Beheizte Griffe	
Anhängerkupplung	
Rückenlehne	
ATV-Abdeckung	
Tarnfarbe/Camouflage	

FAHRZEUGZULASSUNG

CE/T3a/T3b Zulassungsart













LINHAI ATV L 650 PROMAX Das Kraftpaket für Profis

Der **ATV 650 L PROMAX** ist das **Flaggschiff der PROMAX-Serie** und wurde für höchste Ansprüche entwickelt.

Sein **leistungsstarker 600-ccm-Motor** bietet maximale Durchzugskraft, während der **Allradantrieb mit Differenzialsperre** für bestmögliche Traktion sorgt. Dank **großer Bodenfreiheit und robuster Bauweise** ist dieses ATV selbst für extreme Bedingungen bestens gerüstet.



650L PROMAX

LINHA!
linhai-motors.com

MOTOR

Modell	LH191MS
Motortyp	Einzylinder, 4-Takt, wassergekühlt
Hubraum	585,3 cm ³
Bohrung x Hub	91 mm x 90 mm
Nennleistung	30/6800 U/min
Leistung	25,2 PS
Höchstgeschwindigkeit	60 km/h
Max. Drehmoment	49,5 Nm / 5400 U/min
Kraftstoffsystem	EFI (Einspritzung)
Getriebe	P-H-L-N-R
Startsystem	Elektrostarter
Antriebssystem	2WD/4WD

BEREIFUNG & FAHRWERK

Reifen vorne	AT25x8-12
Reifen hinten	AT25x10-12
Bremsen vorne	Hydraulisch Scheibe
Bremsen hinten	Hydraulisch Scheibe
Federung vorne	Zwilling-A-Arm Einzelradaufhängung
Federung hinten	Zwilling-A-Arm Einzelradaufhängung

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Größe (LxBxH)	2395 x 1305 x 1330 mm
Radstand	1470 mm
Bodenfreiheit	270 mm
Eigengewicht	395 kg
Tankvolumen	20 L

OPTIONALES ZUBEHÖR

Elektrische Winde 1360 kg	
EPS	
Beheizte Griffe	
Anhängerkupplung	
Rückenlehne	
ATV-Abdeckung	
Tarnfarbe/Camouflage	

FAHRZEUGZULASSUNG

Zulassungsart	CE/T3a/T3b















linhai-motors.com

Kontakt / Importeur Ilafa Vertriebs GmbH Luisenplatz 4 78315 Radolfzell

Tel.: +49 7732 82380-21

E-Mail: info@linhai-motors.com